


JET-DACHAUSSTIEG

JET-DACHEINSTIEG

KOMBINIERTER JET-DACHAUS- UND -EINSTIEG

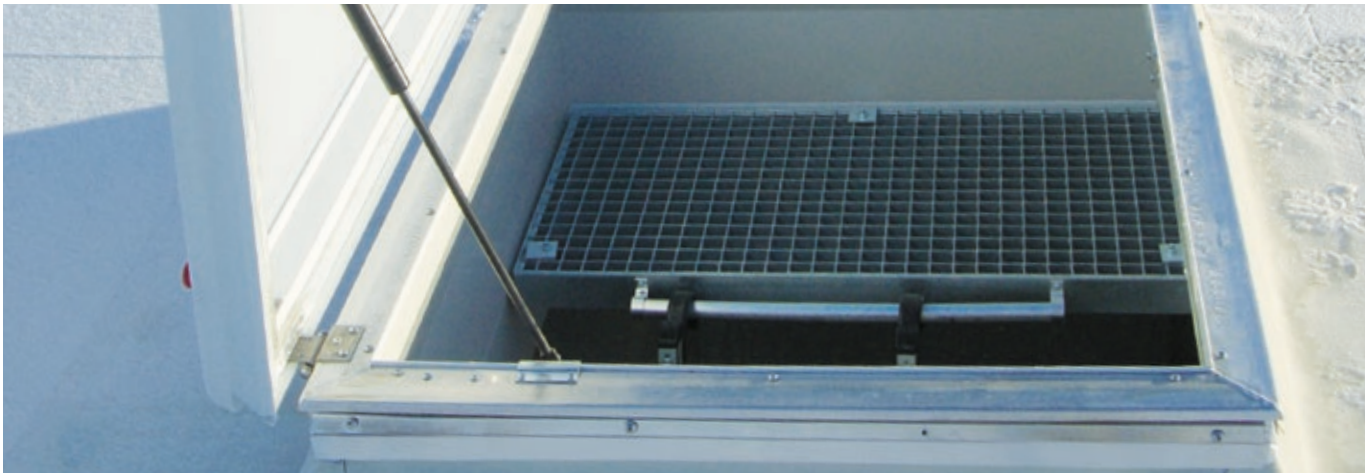

Verriegelung von innen und außen
Werkseitig komplett in die JET-Lichtkuppelunität eingebaut



Das Produkt im Blick

Grundausrüstung:

- JET-Lichtkuppel
- wärmegeämmter JET-Aufsetzkranz
- Gasdruckfeder-Spezial-Beschlag mit Endlagenverriegelung
- Handgriff für die Innenverriegelung des Dachausstieges
- Spannverschluss für die Außenverriegelung des Dacheinstieges
- Handgriffe für die Innen- und Außenverriegelung des kombinierten Dachaus- und -einstieges

Zusatzausrüstungen:


JET-Sicherheitsstufe 1 (Leiterhalterung):

- kein Abrutschen der (optionalen*) Leiter mit Einhängehaken
- keine beschädigte oder verschmutzte Deckenöffnung durch angestellte oder „verrutschte“ Leiter
- keine 2. Person zum Sichern der Leiter notwendig

JET-Sicherheitsstufe 2 (Gitterrost mit Leiterhalterung)
mit zusätzlichen Vorteilen:


- der Gang aufs Dach und zurück wird komfortabel und sicher
- der Gitterrost in der Größe 50 cm x Lichtkuppelbreite bietet optimalen Stand (belastbar bis 250 kg)

*) Anlegeleiter 2-teilig mit Einhängehaken und zwei stufenlos ausziehbaren Handläufen mit Schnellverschluss



Leiterhalterung

Dachausstieg mit Leiterhalterung



Gitterrost mit Leiterhalterung und zwei ausziehbaren Handläufen

JET-Sicherheits-Dachausstieg mit Gitterrost und Leiterhalterung

Hinweis:

Neben höherem Komfort und mehr Sicherheit ermöglicht der JET-Sicherheits-Dachaus-/einstieg die Erfüllung verschiedener BG-Regeln (z. B. BGV D 36 §7 „Sicherheit gegen Abrutschen“ und BGI 521 2.2 „Benutzung von Anlegeleitern“).



1.1.1
JET-TOP-90

1.1.2
JET-TOP-90 PLUS

ÜBERSICHT DER EINZUSETZENDEN AUSFÜHRUNGEN UND KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

Standard-Bestellgrößen für JET-Dachhaus/-einstieg	Anschlagseite/Ausführung					
	JET-TOP-90-Lichtkuppeln				Alu-Dunkelklappen ³⁾ Typ DA, DE oder DAE	
cm x cm	2-schalig Typ DA, DE oder DAE		3-schalig Typ DA, DE oder DAE			
60 x 90		SG		SG		SG
60 x 120		SG		SG		SG
70 x 135		SG		SG		SG
80 x 80		SG		SG		SG
90 x 90		SG		SG		SG
90 x 120		SG		SG		SG
100 x 100		SG		SG		SG
100 x 150		TG		TG		TGV
100 x 200 ¹⁾		TG ²⁾		TG ²⁾		TGV
100 x 250 ¹⁾		TG ²⁾		TG ²⁾		TGV
120 x 120		SG		SG		TGV
120 x 150		TG		TG		TGV
120 x 180 ¹⁾		TG		TG		TGV
120 x 240 ¹⁾		TG ²⁾		TG ²⁾		TGV
150 x 150		TG		TG		TGV
150 x 180 ¹⁾		TG		TG		TGV
150 x 210 ¹⁾		TG ²⁾		TG ²⁾		TGV

Abkürzungen

DA = Dachausstiegsset
 DE = Dacheinstiegsset
 DAE = Dachaus- und -einstiegsset

SG = Solo-Gasdruckfeder
 TG = Tandem-Gasdruckfeder
 TGV = Tandem-Gasdruckfeder verstärkt

- 1) nur mit Zusatzausstattung Gitterrost (siehe Tabelle unten) zu empfehlen
 eventuell zusätzliche Öffnersysteme nur in Ausführung Solo lieferbar (mit Lüfterrahmenverstärkung)
 2) nicht als Schallschutzausführung

Hinweis:

kombinierbar mit Aufsetzkränzen mit AK-Geometrie: JET-PVC-AK, JET-GFK-AK oder JET-Metall-AK

JET-Dachhaus/-einstieg Bestellgröße	Sicherheits-Zusatzausstattung	
cm x cm	Leiterhalterung	Gitterrost + Leiterhalterung
90 x 90	•	-
90 x 120	•	-
100 x 100	•	-
100 x 150	•	•
100 x 200	•	•
100 x 250	•	•
120 x 120	•	•
120 x 150	•	•
120 x 180	•	•
120 x 240	•	•
150 x 150	•	•
150 x 180	•	•
150 x 210	•	•

• lieferbar
 - nicht lieferbar

☺ IHRE ANSPRECHPARTNER SIND:

JET Tageslicht & RWA GmbH · D-32609 Hüllhorst · Tel. +49 (0) 57 44 / 503-0

JET Brakel Aero GmbH · D-46562 Voerde · Tel. +49 (0) 281 / 404-0

JET RaWa GmbH · D-13088 Berlin · Tel. +49 (0) 30 / 92 70 40-0

JET Lichtkuppel-Zentrum GmbH · D-90411 Nürnberg · Tel. +49 (0) 911 / 5861 69-0

JET Steinbrecher GmbH · D-79199 Kirchzarten · Tel. +49 (0) 76 61 / 9840-0

JET Tageslichttechnik AG · CH-9430 St. Margrethen · Tel. +41 (0) 71 / 74 70 30 3



- ✓ ISO 9001
- ✓ Errichter RWA
- ✓ Produkte
- ✓ BS OHSAS 18001

**LICHT & LUFT.
 MIT SICHERHEIT.**